



## M3250

Fiabilité. Sécurité. Performance.



M3250 avec bacs en option



Ceci est un appareil de classe A conformément aux règlements de la FCC et aux normes internationales en matière d'émissions électromagnétiques. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques en raison du potentiel d'interférences nuisibles aux communications radio.

# Lexmark M3250

Le Lexmark M3250 imprime jusqu'à 50 pages par minute\*, offre la commodité et la polyvalence d'e-Task, une qualité d'impression supérieure, une sécurité accrue, une consommation énergétique réduite et une durabilité intégrée. Optimisez les performances d'impression grâce à un processeur bicœur de 1 GHz, une mémoire de 1 Go et un disque dur en option.



## Productivité accrue

- ▶ Obtenez une impression allant jusqu'à 50 pages par minute.
- ▶ Accomplissez votre charge de travail d'impression avec la puissance d'un processeur bicœur de 1 GHz, une mémoire de 1 Go et un disque dur en option.
- ▶ L'écran tactile couleur et intuitif de 10,9 cm (4,3 po) offre une interaction agréable, comme avec une tablette.

## Prête dès que vous l'êtes

- ▶ L'unité de fusion et les composants d'imagerie durables prolongent le temps de service.
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre Unison™ de recharge offrent jusqu'à 21 000 pages\*\* d'impression de haute qualité .
- ▶ La capacité d'alimentation maximale de 2 300 pages signifie une réduction des interruptions.
- ▶ Le cadre métallique durable est conçu pour la longévité.

## Sécurité robuste intégrée

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements, qu'ils soient dans des documents, l'appareil, sur le réseau ou partout ailleurs.
- ▶ Un éventail de fonctionnalités intégrées renforcent l'appareil contre les attaques.
- ▶ Allez au-delà de l'impression confidentielle de série grâce à des solutions de sécurité en option comme la Commande d'impression .
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a décerné le prestigieux prix BLI PaceSetter à Lexmark pour la Sécurité de l'imagerie des documents\*\*\*.



## Conception respectueuse de la planète


- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie réduisent la consommation énergétique durant l'utilisation active ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso de série permet d'économiser du papier.
- ▶ L'utilisation de contenu recyclé post-consommation dans la fabrication contribue à sauvegarder les ressources naturelles.
- ▶ L'appareil est conforme à la norme EPEAT® Silver et certifié ENERGY STAR® .
- ▶ Recyclez vos cartouches grâce au programme primé de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

\* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT - technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez la page : [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Rendement moyen basé sur une couverture d'impression d'environ 5 %.

\*\*\*Prix remis en fonction des données nord-américaines ou de l'Europe de l'Ouest

# Lexmark M3250

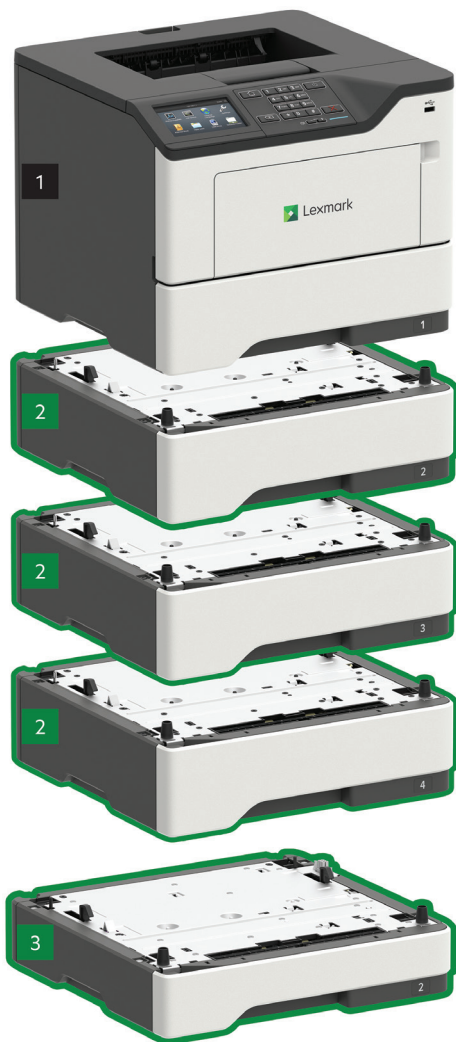

- 1 Imprimante avec écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 po)  
303 x 399 x 374 mm  
11,9 x 15,7 x 14,7 po
- 2 Bac de 550 feuilles  
126 x 389 x 374 mm  
5 x 15,7 x 14,7 po
- 3 Bac de 250 feuilles  
95 x 389 x 374 mm  
3,7 x 15,7 x 14,7 po

■ De série

■ En option

Prend en charge jusqu'à trois bacs en option.

## N° de pièce Matériel

36S0520 Lexmark M3250

## N° de pièce Cartouches et fournitures

24B6887 Cartouche de poudre d'encre noire Lexmark

## N° de pièce Alimentation en papier

36S2910 Bac de 250 feuilles

36S3110 Bac de 550 feuilles

36S3120 Tiroir verrouillable de 550 feuilles

## N° de pièce Options de mémoire et de disque dur

57X9801 Mémoire flash utilisateur de 256 Mo

27X0500 Lecteur de disque dur (USB) de 500 Go

## N° de pièce Applications-solutions

40C9200 Carte de formulaires et codes-barres

40C9201 Carte IPDS

40C9202 Carte PRESCRIBE

57X9810 Carte de police de caractères chinois traditionnels

57X9812 Carte de police de caractères chinois simplifiés

57X9814 Carte de police de caractères coréens

57X9815 Carte de police de caractères japonais

## N° de pièce Connectivité

27X6510 MarkNet N8370 (Wi-Fi arrière)

27X6410 MarkNet N8372 (Wi-Fi avant - FSM)

27X0900 Carte d'interface série RS-232C

27X0901 Carte d'interface parallèle 1284-B

27X2000 Parallèle mince

27X0812 Carte MarkNet N8230 Ethernet fibre 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)

1021231 Câble parallèle (3 mètres)

1021294 Câble UB 2.0 (2 mètres)

## N° de pièce Meuble

3073173 Bac de rangement pivotant

35S8502 Socle d'imprimante ajustable

## N° de pièce Pièces remplaçables par l'utilisateur

41X1239 Rouleau de bac de réception en option

41X1198 Rouleau de bac de réception 550 de série

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. EPEAT® est une marque de commerce de EPEAT, Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc. MOPRIA®, le logo® Mopria™ et les logos Mopria® sont des marques de commerce, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

## Spécification de produit

## Lexmark M3250

## Impression

Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres
Vitesse d'impression: jusqu'à <sup>4</sup>	Mono: 50 pages par minute
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 6 secondes
Résolution d'impression	Mono: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality
Mémoire / Processeur	Standard: 1024 Mo / Maximum: 1024 Mo / Dual Core, 800 MHz
Disque dur	Option disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé <sup>2</sup>	3000 - 16000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à <sup>3</sup>	175000 pages par mois

Consommables<sup>6</sup>

Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) <sup>1</sup>	Cartouche 21000 pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie: jusqu'à <sup>7</sup>	60000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>8</sup>	Cartouche de démarrage 6000 pages du Programme Retour

## Gestion du papier

Gestion du papier incluse	Bac de sortie de 250 feuilles, Fonction recto verso intégrée, Chargeur multifonctionnel 100 feuilles, Bac de 550 feuilles intégré
Gestion du papier (en option)	Tiroir verrouillable de 550 feuilles, Bac de 550 feuilles, Bac de 250 feuilles
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Types de supports acceptés	Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes., Transparents, Papier ordinaire, ?tiquettes papier, Enveloppes, Bristol
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, Universel, état de compte, Lettre, Légal, JIS-B5, Folio, exécutif, enveloppe DL, A5, A4, enveloppe n° 9, enveloppe n° 7 3/4, Enveloppe n° 10

Informations générales<sup>5</sup>

Connectivité standard	Un port arrière USB 2.0 certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type A), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Un port USB certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type B), Un emplacement interne pour carte
Ports réseau optionnels / Ports locaux optionnels	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil / Port parallèle bidirectionnel interne 1284-B, Port série interne RS-232C
Niveau sonore en mode de fonctionnement	Impression: 55 dB(A)
Environnement d'exploitation	Altitude : 0 - 2896 mètres, Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Température : 16 à 32°C
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	306 x 399 x 396.5 mm / 16.2 kg

Tous les renseignements fournis dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

**This is a Class A device according to the FCC Rules and international electromagnetic emissions standards. This device is not intended for use in residential or domestic environments due to potential interference to radio communications.**

<sup>1</sup>Rendement moyen à environ 5% de couverture. <sup>2</sup>Le "volume mensuel recommandé" représente un nombre de pages qui aide les clients à évaluer les produits de Lexmark sur la base du nombre moyen de pages qu'ils prévoient imprimer sur l'appareil chaque mois. Lexmark recommande que le nombre mensuel prévu de pages soit dans la fourchette indiquée pour obtenir des performances optimales, en fonction de facteurs, notamment: les intervalles de remplacement, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. <sup>3</sup>Le "cycle d'utilisation mensuel maximal" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut livrer en un mois en utilisant une opération de plusieurs étapes. Cette mesure fournit une comparaison de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup>Les vitesses d'impression et de copie mesurées sont selon les normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>5</sup>Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>6</sup>L'appareil fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Pour plus de détails, voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>7</sup>Le rendement réel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation, la couverture, le bac, le pourcentage du noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. <sup>8</sup>Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 6,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.